

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 01/08/2024

Contar Descripción

1

TH132B3A75-4TD2-3M6E3



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: Bajo pedido
El motor es un motor estándar CA 3-fásico.

Técnico:
Approvals for motor: CECCC
Energy approvals for motor: CE,CEL,Singapore
Cable gland entry: 1xM25x1,5

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -15 .. 40 °C


Datos eléctricos:
Normativa de motor: IEC
Tipo de motor: 132S
Potencia nominal - P2: 5.5 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 220-240D/380-420Y V
Intensidad nominal: 19,0-17,4/11,0-9,93 A
Consumo de intensidad máximo: 20,8-19,1/12,1-10,9 A
Intensidad de arranque: 739 %
Cos phi - factor de potencia: 0.85
Velocidad nominal: 1455 rpm
Par nominal a plena carga: 36.1 Nm
Par de rotor enclavado: 240 %
Par máximo de motor: 300 %
Momento de inercia: 0.132 kg m²
Eficiencia: IE3 89,6%
Clase eficiencia IE: IE3
Eficiencia del motor a carga total: 89.6 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: 90.4 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: 90.3 %
Número de polos: 4
Grado de protección (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust)
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Cos phi 1/2: 0.70
Cos phi 3/4: 0.81
Bearing insulation type N-end: Steel Bearing

Otros:
Peso neto: 69 kg

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 01/08/2024


Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	TH132B3A75-4TD2-3M6E3
Código::	Bajo pedido
Número EAN::	Bajo pedido
Técnico:	
Diámetro del eje:	38 mm
Longitud del extremo de eje:	80 mm
Approvals for motor:	CECCC
Energy approvals for motor:	CE,CEL,Singapore
Modelo:	G3
Enfriamiento:	IC 411
Cable gland entry:	1xM25x1,5
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	-15 .. 40 °C
Datos eléctricos:	
Normativa de motor:	IEC
Tipo de motor:	132S
Potencia nominal - P2:	5.5 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 220-240D/380-420Y V
Intensidad nominal:	19,0-17,4/11,0-9,93 A
Consumo de intensidad máximo:	20,8-19,1/12,1-10,9 A
Intensidad de arranque:	739 %
Cos phi - factor de potencia:	0.85
Velocidad nominal:	1455 rpm
Par nominal a plena carga:	36.1 Nm
Par de rotor enclavado:	240 %
Par máximo de motor:	300 %
Momento de inercia:	0.132 kg m ²
Eficiencia:	IE3 89,6%
Clase eficiencia IE:	IE3
Eficiencia del motor a carga total:	89.6 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4:	90.4 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2:	90.3 %
Número de polos:	4
Grado de protección (IEC 34-5):	55 (Protect. water jets/dust)
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	PTC
Protec. tropic.:	N
Protec. térmica:	EXT.
R1:	2.0979 ohm
Bobinado 1:	PHASE 1
Diseño del montaje según norma CEI 34-7:	IM B3
Cos phi 1/2:	0.70
Cos phi 3/4:	0.81
Bearing insulation type N-end:	Steel Bearing
Otros:	
Peso neto:	69 kg

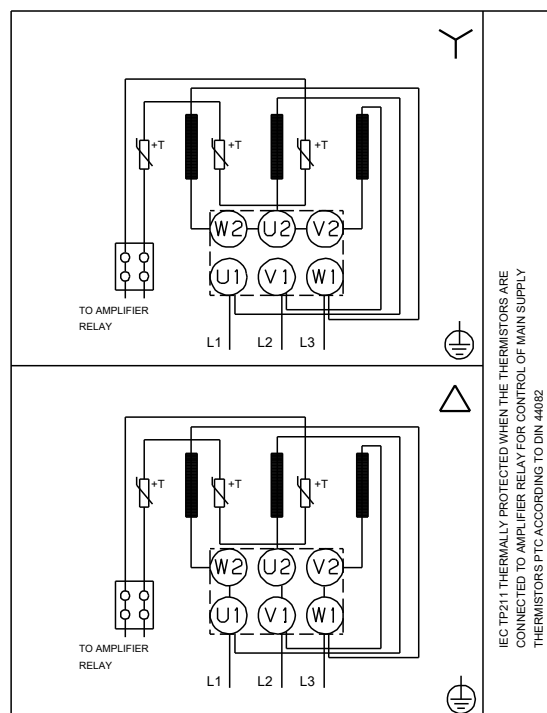

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 01/08/2024

Bajo pedido TH132B3A75-4TD2-3M6E3 50 Hz

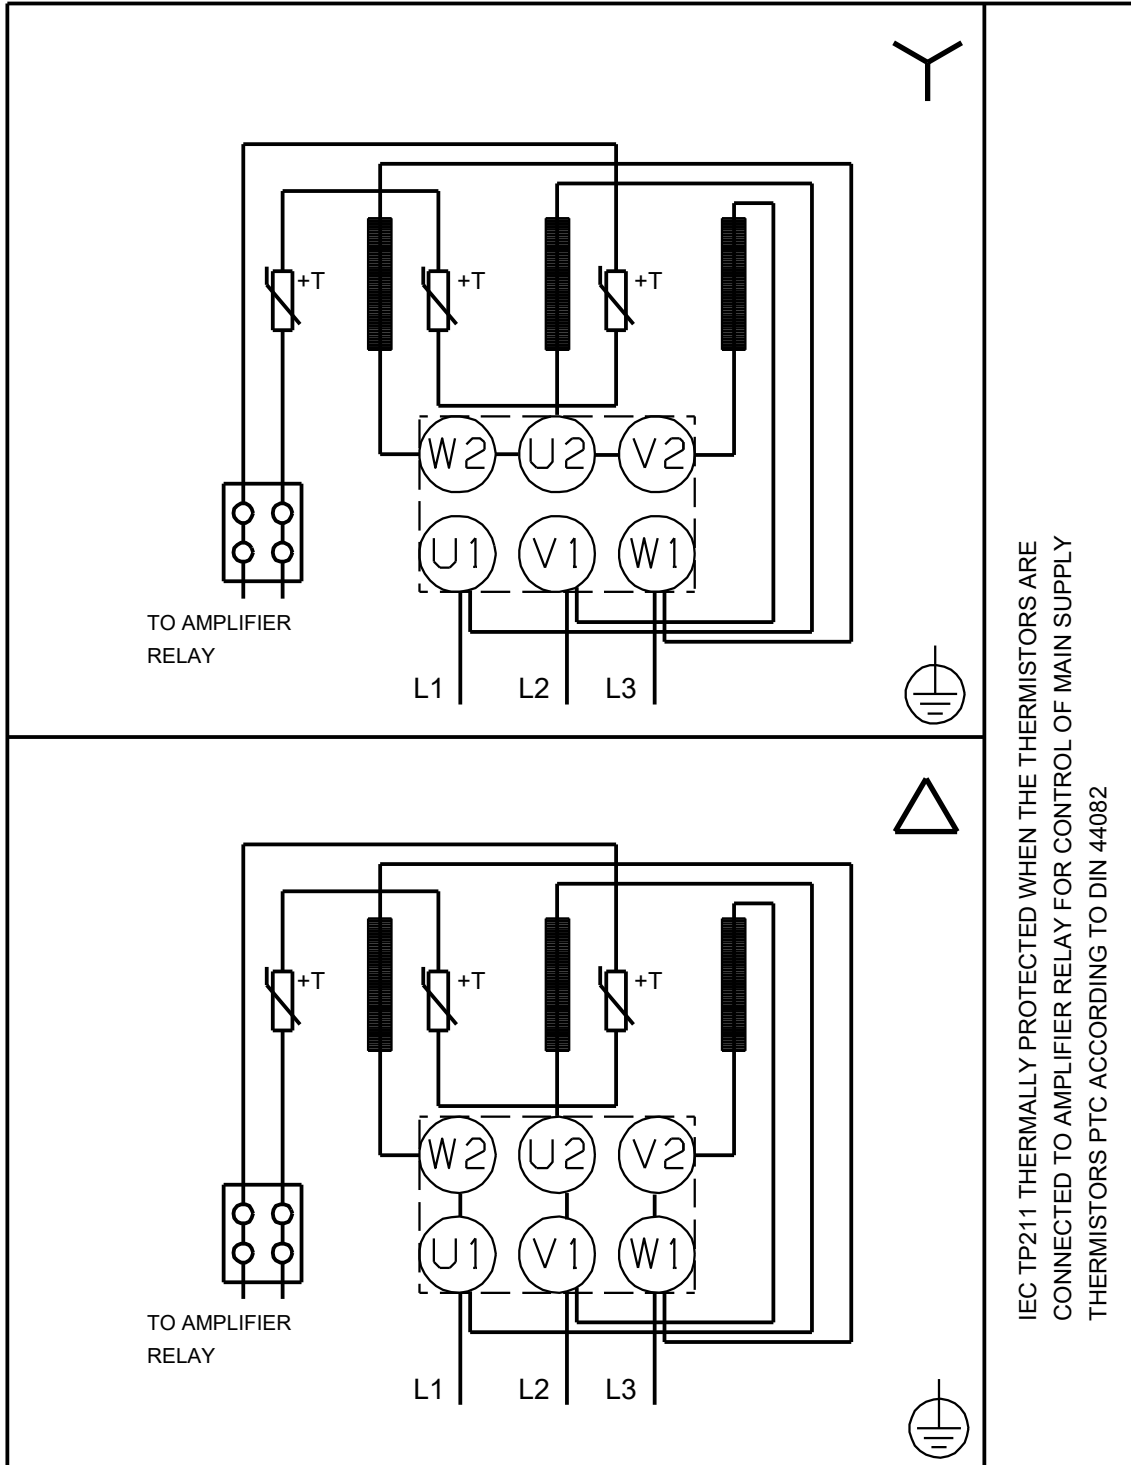

¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas

Datos de pedido

Bajo pedido

TH132B3A75-4TD2-3M6E3 50 Hz



Código: **Bajo pedido**

Empresa: Datos: 08/01/2024
Creado Por: Teléfono: Fax:

Proyecto: N° Cliente:
Contacto: Código:

Datos eléctricos:

Frecuenc.	50 Hz	-
Tensión nominal del motor	220-240D/380-420Y V	-
Potencia nominal del motor	5.5 kW	-
Velocidad nominal del motor	1455 rpm	-
Par motor nominal del motor	36.1-36.1 Nm	-
Cableado	-	-
Corriente nominal de motor	19,0-17,4/11,0-9,93 A	-
Corriente máx. motor	20,8-19,1/12,1-10,9 A	-
Clase de eficiencia	IE3	-
Rendimiento a plena carga %	89.6-89.6 %	-
Factor de potencia	0,85	-
Arranque- / Corriente nominal del motor	(50/60 Hz) 739 /	
Desglose-/ Par motor nominal	(50/60 Hz) 300-300 / %	
Arranque- / Par motor nominal	(50/60 Hz) 240 /	

Datos mecánicos:

Mediciones del ruido	(50/60 Hz) 75 dB(A)	-
Momento de inercia	0.132 kg m ²	
Agujeros de drenaje	Si (abierto)	
Cojinete DE	6308.2Z.C3	
Cojinete NDE	6306.2Z.C3	
Montaje cojinete	NDE-bloqueado	
Tipo cojinete DE	-	
S. coj. e. acc.	-	
Características de grasa DE	-	
Tipo cojinete NDE	-	
S. coj. e. n. a.	-	
Características de grasa NDE	-	
Dispositivo de engrase	No	
Tipo de lubricación	-	
interval de reengrase	-	
Cantidad de grasa para relubricación	-	
Conexión a tierra externa	-	
Color/tipo	-	

Protección anti-deflagrante

Tipo de protección -

Condiciones ambientales:

Temperatura ambiente:	-15°C a 40°C
Altitud sobre el nivel del mar	1000 m
Aprobaciones y especificaciones	IEC 60034

Datos generales:

Tamaño	132S
Tipo de construcción	IM B3
Peso sin accesorios opcionales	69 kg
Material	-
Grado de protección	IP 55 (Protect. water jets/dust)
Método de refrigeración, TEFC	IC 411
Clase de vibración	
Clase de aislamiento	155(F) a 130(B)
Tipo de funcionamiento	-
Sentido de giro	CW /

Caja de conexiones:

Material de la caja de conexiones	-
Entrada de cable	-
Prensaestopas	-

Protección:

Protección integrada -